



WOODPLAST


ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДПК И МПК

ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ ГРЯДОЧНОЙ
ДОСКИ ИЗ ДПК
WOODPLAST

INFO@WOODPLAST.BY

WWW.WOODPLAST.BY

<p>1. Соединить шарнирные элементы</p>	
<p>2. Вставить стержень в основание</p>	
<p>3. Вставить рядочную доску в уголок</p>	
<p>4. Зафиксировать доску с помощью саморезов. Предварительно рекомендуется просверлить отверстие в месте крепления больше диаметра самореза на 2 мм, но не больше его шляпки</p>	
<p>5. Выставить нужный угол</p>	
<p>6. Установить заглушки и колышки</p>	

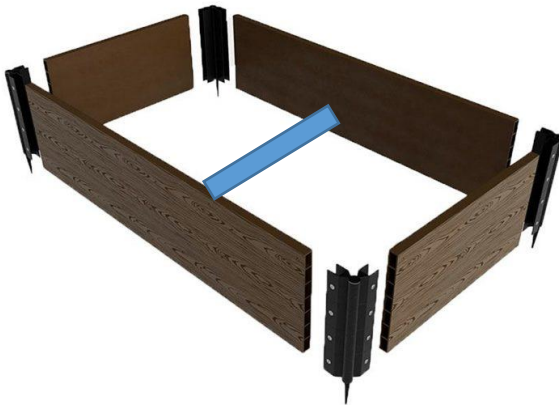


В случае, если размер одной из сторон превышает 2000 мм, необходимо установить одну распорную связь (по 1 на каждые 2 м).

В качестве распорной связи рекомендуется использовать монтажную лагу из ДПК. Лага устанавливается по центру конструкции и крепится к грядочной доске монтажными уголками при помощи саморезов 3,5x25 из нержавеющей стали, предварительно просверлив в грядочной доске отверстие размером 3 мм.

Для лаги размером 30x50 рекомендуется использовать равнополочный уголок 40x40.

ВАРИАНТЫ СБОРКИ

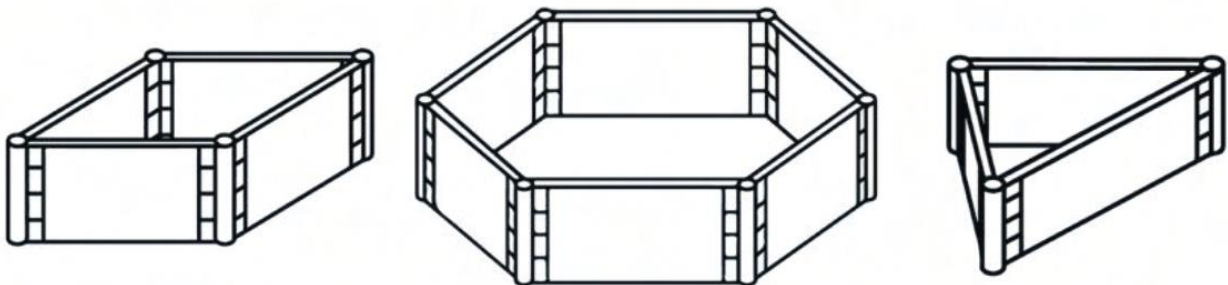

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Строительные работы необходимо проводить в специальной защитной одежде и экипировке. Используйте защитные очки, перчатки, пылезащитную маску и одежду с длинными рукавами, особенно при резке в замкнутом пространстве.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА



Электропила по дереву



Шурупверт



Киянка резиновая



Уровень строительный



Рулетка



Карандаш



Угольник

3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Грядочная доска WoodPlast рассчитана на широкий спектр сфер применения. Она не предназначена для использования в качестве основных несущих элементов.

Способ монтажа имеет большое значение. Неправильная установка может привести к сокращению срока службы материала либо к его порче.

В случае отсутствия опыта монтажа материалов из древесно-полимерного композита, воспользуйтесь услугами профессионалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ГРЯДОЧНОЙ ДОСКИ WOODPLAST

Все наружные строительные материалы требуют чистки. Периодическая чистка материалов WoodPlast обеспечит отличный внешний вид грядкам и клумбам.

Периодическая уборка пыли и прочей грязи с поверхности снижает рост плесени на биопленке.

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Грязь и мусор	Загрязненный участок необходимо промыть водой из шланга, чтобы удалить мусор с поверхности. Удаляйте грязь и мусор с тисненого рисунка с помощью мыльной воды и мягкой щетки
Меловые линии	Линии, проведенные мелом повышенной стойкости, могут привести к изменению цвета поверхности
Лед и снег	Для уборки снега с поверхности можно использовать мягкую щетку. Чтобы растопить снег и лед, используйте хлорид кальция или каменную соль
Масло, жир, пища	Попавшую на покрытие пищу необходимо удалять как можно раньше. Промойте поверхность водой из шланга, а для очистки тисненых рисунков используйте мыльную воду с мягкой щеткой
Плесень и мучнистая роса	Если оставить пыльцу или грязь на поверхности грядочной доски, плесень начнет питаться биопленкой. Плесень рекомендуется удалять водой из шланга и мыльной водой с мягкой щеткой
Окрашивание	Грядочную доску WoodPlast НЕЛЬЗЯ окрашивать или морить
Бетонная и штукатурная пыль	Очищайте с помощью мыльной воды с мягкой щеткой. Затем ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ водой из шланга. При небрежной промывке вода после высыхания оставит осадок, который придется удалять снова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грядочная доска из ДПК окрашена в массе на этапе производства. В ее составе содержатся свето-стабилизирующие красители, препятствующие выцветанию поверхности профиля. Однако следует помнить, что грядочная доска изготовлена на основе натуральной древесной муки и со временем следует ожидать естественного изменения цвета изделия, обусловленного воздействием ультрафиолетового излучения и влажности. Изменения цвета поверхности может происходить в первые недели/месяцы эксплуатации. В последующие периоды эксплуатации цвет выравнивается. В переходных областях, подвергнутых или не подвергнутых атмосферному воздействию, цвет доски также может иметь разнооттеночность, все это не является дефектом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать грядочную доску не по назначению, например, в качестве несущих конструкций или опорных балок.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ монтаж грядочной доски в минусовую температуру (оптимальная температура - выше +5 С)

Производитель оставляет за собой право изменять инструкцию. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться на нашем сайте. При несоблюдении инструкции и рекомендаций производитель оставляет за собой право аннулировать предоставленные гарантийные обязательства.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Поддоны с профилями WoodPlast необходимо хранить в сухом и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Складировать и транспортировать профили WoodPlast необходимо в горизонтальном положении. Выгрузка и перегрузка профилей должна происходить с осторожностью, не бросая их.

Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, УФ), могут отличаться в цвете. После того, как они будут полностью смонтированы вне помещения, в течение 10-12 недель произойдет стабилизация по цвету.

ЗАПРЕЩЕНО: хранение продукции вертикально, навалом, на полу или земле без специальных поддонов или другой подложки, на метровых поддонах более 48 часов.